


## SUNSAUNAN ASENNUSOHJE

2015-06-04


1:30

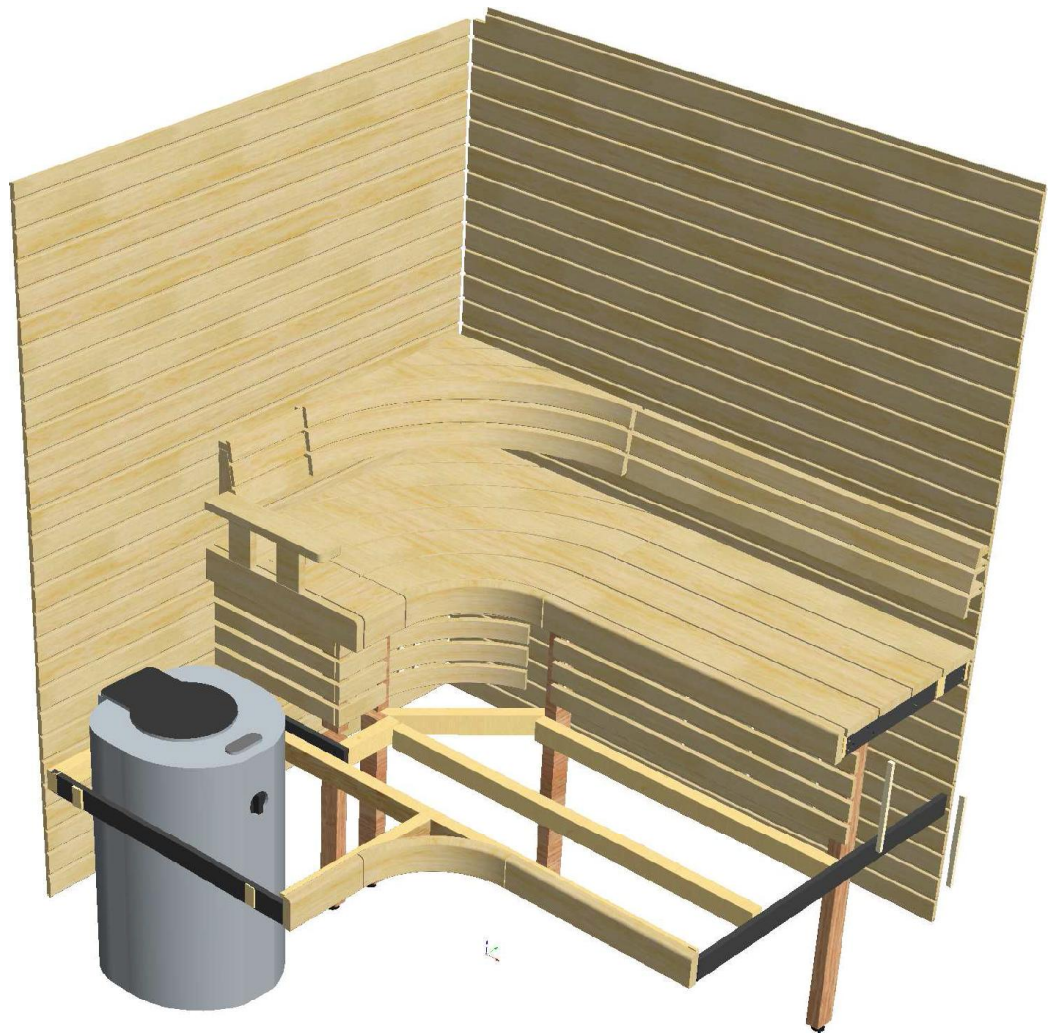

Wave\_L\_Upotusj

## ASENNUKSESSA TARVITSET:

- ruuvinvääntimen
- ruuvikärjet PZ2 ja PH2
- poranterän 4 mm
- vatupassin
- kiintoavaimet 13 mm ja 17 mm

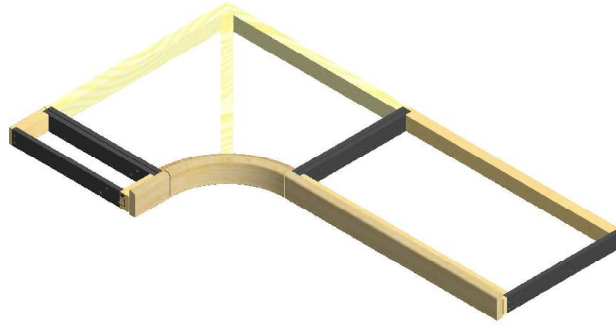

2

TARKISTA MYYJÄSI PIIRTÄMÄSTÄ MITTAKUVASTA ISTUINLAUTEEN KORKEUS (asennusohjeen viimeinen sivu).

Wave\_L\_Upotus

Merkitse seinälle istuinlauteen rungon yläpinnan korkeus.

- runkokorkeus 1022 mm (istuinkorkeudella 1050 mm)
- runkokorkeus 1122 mm (istuinkorkeudella 1150 mm).

Kokoa istuinlauteen runkoelementit toisiinsa ruuvaamalla.


Nosta runkokokonaisuus piirtämäsi merkin korkeuteen, ja ruuvaa kiinni.

Tarkista suoruus vatupassilla.

- ruuveina 5x90 mm puuruuvi.

Osa	Piirustusnumero Tavaratunnus	Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus	Standardi tai luettelo	Muoto, malli Lajimerkki	Määrä	Laatu	Kpl
Yleistoleranssit		Mittakaava	Tuote Istuinrunko	Saunatila			
Massa	kg	1:25	Liittyy	Classic lauteelle			
Suunn	2010-11-24 TI		Projekti WAVE	Ent.		Uusi	
Tark.			Wave_L_Upotusc				
Hyv.							

Merkki	Muutos	Pvm	Muutt.	Hyv
--------	--------	-----	--------	-----

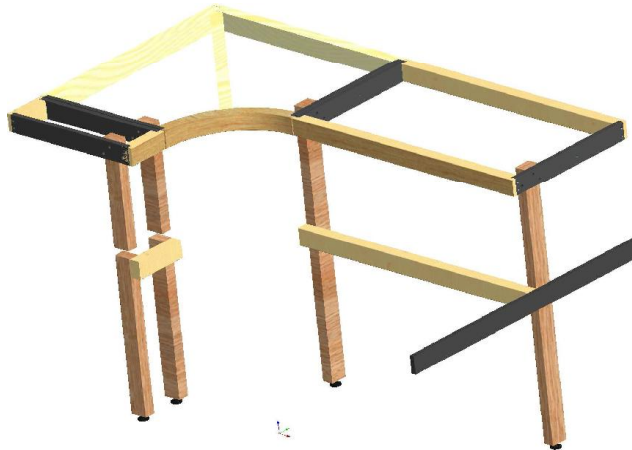

Wave\_L\_Upotus

Asenna jalat istuinlauteen etureunaan.

- 6x60 mm kalusteruuvi
- kiristä jalat säätötassuilla lattiaan

Kiinnitä sivuseinää vasten tuleva runkovaneri takaorteen.

- Osissa numerointi ja kohdistusmerkit.
- 5x60 mm puuruuvi

Kiinnitä takaorsi-runkovaneri jalkoihin.

Orren yläpinnan ja istuinlauteen RUNKOVANERIN YLÄPINNAN välinen mitta 430 mm.


- kiinnitys 5x80 mm puuruuvit

Kiinnitä runkovaneri seinään sopivilta kohdin 5x80 puuruuveilla.

- Varmista että jalat ovat pystysuorassa.
- Älä vedetä runkovaneria seinään! Vaneritalloja riittävästi väliin.

Kiinnitä jalkoihin tuleva(t) orsi / orret, (5x80 mm puuruuvi).

Osa	Piirustusnumero Tavaratunnus	Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus	Standardi tai luettelo	Muoto, malli Lajimerkki	Määrä	Laatu	Kpl
Yleistoleranssit		Mittakaava	Tuote jalat ja orret	Saunatila			
Massa	kg	1:25	Liittyy	Classic lauteelle			
Suunn	2010-11-24 TI		Projekti WAVE	Ent.		Uusi	
Tark.			Wave_L_Upotusd				
Hyv.							

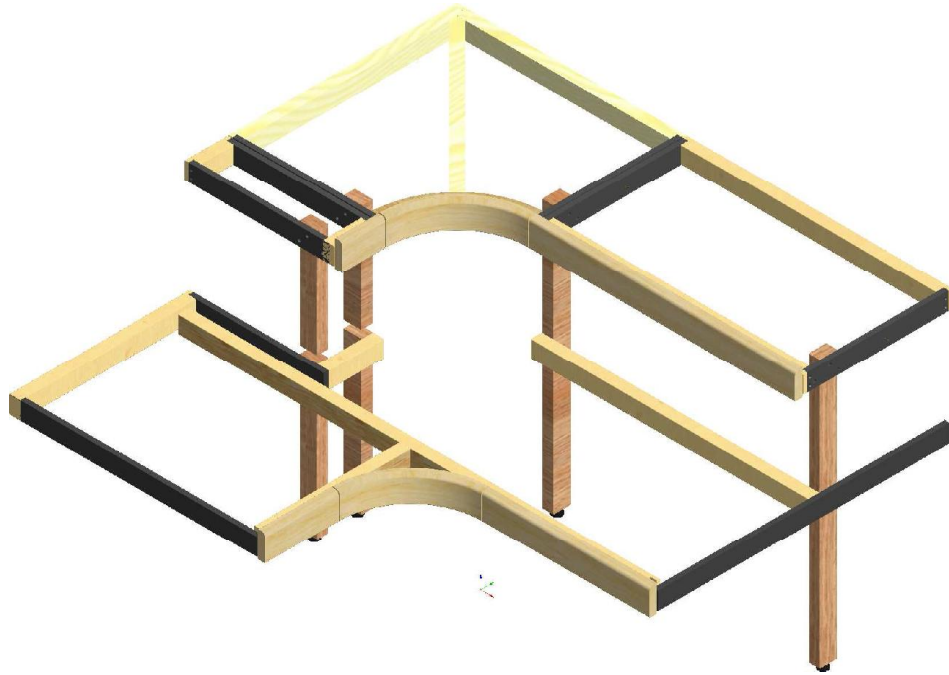

Wave\_L\_Upotus

Aseta jalkalauteen irroitettavat orsipakat paikoilleen, ja kiinnitä tämän jälkeen seiniin tulevat runkovanerit ja runko-orret.

- sopivilta kohdin 5x80 puuruuveilla
- Älä vedetä vaan aseta riittävästi talloja seinärakenteen väliin.


Tarkista ennen kiinnitystä vatupassilla osien vaakasuora asento.

Varmista kiinnityksen jälkeen että orsipakat nousevat ja laskeutuvat paikoilleen vaivattomasti.

Kiinnitä lopuksi jokaisen jalkalauteen koukkuhelan läpi täkkipultit, joilla varmistetaan jalkalauteen kantavuus

- poraa esireikä halkemisen estämiseksi

Osa	Piirustusnumero Tavaratunnus	Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus	Standardi tai luettelo	Muoto, malli Lajimerkki	Määrä	Laatu	Kpl
Yleistoleranssit		Mittakaava	Tuote lopun orret	Saunatila			
Massa	kg	1:25 (1:20)	Liittyy	Classic lauteelle			
Suunn	2010-11-24 TI		Projekti WAVE	Ent.		Uusi	
Tark.			Wave_L_Upotuse				
Hyv.							

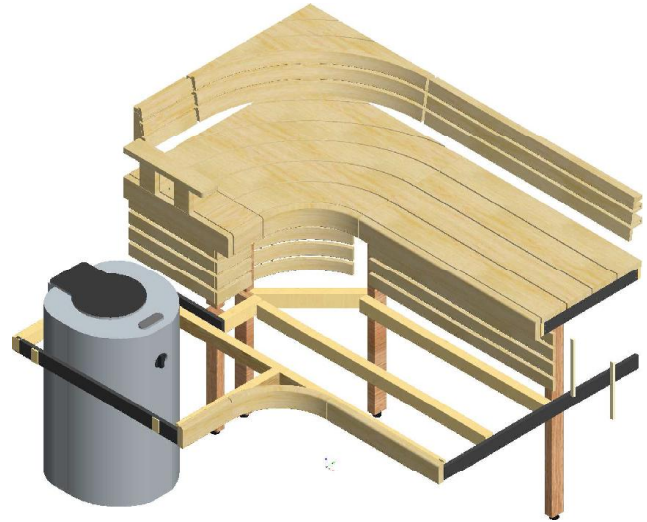

Nosta rallielementit paikoilleen.

Kiinnitä kulmaelementin jalkoihin vino takaorsi, kiinnitys 5x60 puuruuvi.

Kiinnitä selkänojat seinärakenteeseen. Aloita nojakulmasta.

- alareuna 120 mm korkeammalle kuin istuinlauteen pinta
- kiinnitä päälytasoa tukemaan n. 42x66x70 oleva tukipalikka
- selkänojen kiinnitys 4,2x75 Hobau-ruuveilla
- jätä suorien nojien ja kulmaelementin väliin noin 10 mm rako.

Kiinnitä välitilanritilät jalkoihin. Aloita ritiläkulmasta.

- poraa esireikä elementin keskimmäisen riman päihin
- jätä jalkalauteen rallin ja ritilöiden väliin 30 mm rako, jotta rallielementit mahtuvat nousemaan pois paikoiltaan
- kiinnitys 4,2x45 Hobau-ruuveilla
- laudepäädyssä ritilä pyöreäkanttisella tukipalikalla seinään

Kiinnitä käsinoja laudepäätyyn, 4 kpl 4x40 mm (pallokanta)

Wave\_L\_Upotus

Osa	Piirustusnumero Tavaratunnus	Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus	Standardi tai luettelo	Muoto, malli Lajimerkki	Määrä	Laatu	Kpl
Yleistoleranssit		Mittakaava	Tuote valmis tila	Saunatila			
Massa	kg	1:25 (1:30.0)	Liittyy	Classic lauteelle			
Suunn	2010-11-24 TI		Projekti WAVE	Ent.		Uusi	
Tark.			Wave_L_Upotusf				
Hyv.							